


Protezione dal fuoco parete in laterizio forato con intonaco protettivo antincendio Gyproc Sigmatic Ignifugo M 120

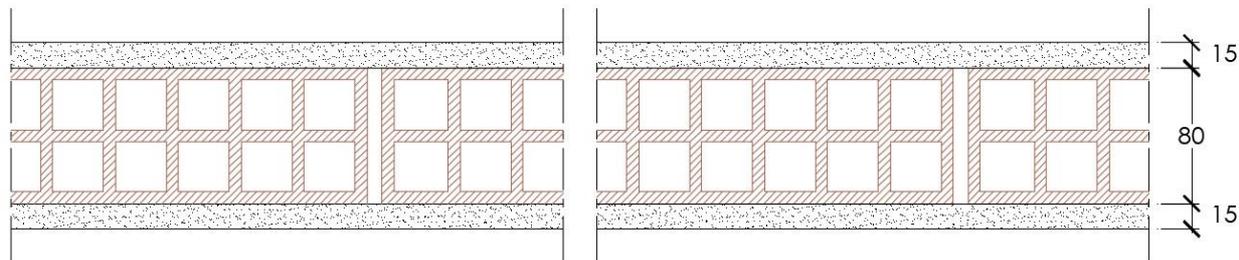

Protezione di parete in laterizio forato dello spessore di 80 mm non intonacata mediante:


- (1) **INTONACO PROTETTIVO ANTINCENDIO LEGGERO** Gyproc Sigmatic Ignifugo M 120 (tipo C5/20 secondo UNI EN 13279-1) dello spessore di 15 mm per lato. Gyproc Igniver è un intonaco protettivo isolante premiscelato a base gesso, vermiculite, perlite espanse ed additivi specifici ad applicazione meccanica a spruzzo per la protezione al fuoco; non contiene fibre. L'intonaco Gyproc Sigmatic Ignifugo M 120 è in Euroclasse A1.

L'intonaco Gyproc Sigmatic Ignifugo M 120 rientra negli intonaci protettivi antincendio come previsto dal DM 16 febbraio 2007 sulla classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

NOTA: Al fine di incrementare l'adesione dell'intonaco Gyproc Sigmatic Ignifugo M 120 al supporto, si consiglia l'applicazione preventiva di Gyproc Viprimer su parete in laterizio forato.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

- **RESISTENZA AL FUOCO – R120**
- Rapporto di Prova del laboratorio LAPI n° 93/C/12-149 FR



È opportuno sottolineare che le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere orientativo e non vincolante e sono redatte in base alle nostre attuali conoscenze tecniche e applicative, non costituiscono parte di progetto e dovranno essere sottoposte alla verifica e approvazione della Direzione Lavori e del Progettista incaricati, che avranno la responsabilità di valutare le modalità operative e accertarsi dell'eventuale presenza di specificità nell'intervento. Nel caso di resistenza al fuoco, dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.M. 07/08/2012 e relativa Lettera-Circolare del Ministero dell'Interno del 31/10/2012. In particolare le valutazioni analitiche e sperimentali devono essere effettuate le prime e validate le seconde da tecnico abilitato iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del D.Lgs 8/3/2006, n. 159.

Le soluzioni sono applicabili nel solo caso di utilizzo di prodotti e sistemi Saint-Gobain, ed è necessario che l'applicazione sia realizzata da personale specializzato a cui si demanda la responsabilità di seguire rigorosamente le indicazioni riportate nel presente documento e nella documentazione tecnica Saint-Gobain in vigore al momento dell'inizio dei lavori. Per ulteriori informazioni si invita a contattare il servizio di Assistenza Tecnica Saint-Gobain Italia S.p.A.