

Gyproc Casoprano Casobianca



EN 14190



Pannelli in gesso rivestito con finitura uniformemente sabbiata di colore bianco. Grazie alla gradevole finitura estetica e all'elevata riflessione della luce, essi rendono luminosi gli ambienti in cui vengono applicati e sono adatti ad un ampio ventaglio di applicazioni.



Qualità estetica

I pannelli modulari con finitura omogenea sono caratterizzati da un'elevata riflessione della luce e contribuiscono ad aumentare la luminosità degli ambienti in cui sono installati.



Comfort acustico

I pannelli in gesso rivestito permettono di ottenere elevate prestazioni di attenuazione laterale (isolamento acustico tra locali adiacenti). Tali prestazioni possono essere ulteriormente aumentate inserendo dell'isolante in lana minerale nel plenum.



Comportamento al fuoco

Essendo in gesso rivestito, il prodotto presenta un'ottima reazione al fuoco (Euroclasse A2-s1,d0).



Sanità

I prodotti sono in gesso rivestito, un materiale naturale. Non spolverano, sono privi di fibre o composti organici volatili pericolosi per la salute. Sono materiali sicuri sia per l'installatore che per chi occupa gli ambienti.



Durata

I prodotti in gesso rivestito hanno elevata durata nel tempo, anche in presenza di periodici aumenti di umidità. Durante il periodo di esercizio si mantengono stabili dimensionalmente, senza flessioni né deformazioni.



Facilita' di posa

I prodotti in gesso rivestito sono molto facili da posare in qualsiasi tipo di costruzione. La rigidità e l'adeguato peso consentono un'agevole regolazione della struttura di sospensione, mentre l'elevata resistenza meccanica riduce gli scarti in cantiere.




Facilita' di manutenzione

I pannelli Casoprano Casobianca possono essere facilmente puliti con un aspiratore o un panno umido. E' anche possibile ridecorarli, per rinnovare il controsoffitto o modificarne il colore.

Gyproc Casoprano Casobianca

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Tipo di bordo	A		
Spessore	8	mm	
Dimensioni	600x600	mm	
Peso	6,2	kg/m ²	
Superficie	Uniformemente sabbia- ta colore bianco		
Resistenza all'umidità	RH 90		
Riflessione della luce	85 %		
Classe di pulizia particellare dell'aria	Classe ISO 5 secondo norma ISO 14644-1 Classe 100 secondo norma americana FS 209E		EN 14644

Assorbimento acustico Coefficiente di ass. acustico α_s

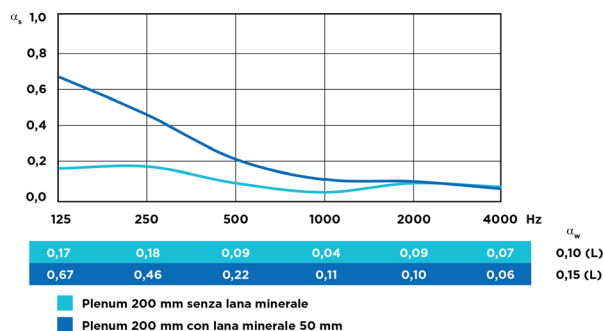

Pulizia e rinnovo

La superficie dei prodotti può essere pulita con un aspiratore o un panno umido, in modo da rimuovere la polvere. Se i prodotti sono molto sporchi è possibile ridecorarli utilizzando della pittura (a base acqua), applicata con un pennello a rullo a setole corte.

Destinazione d'uso

I pannelli Casoprano Casobianca sono adatti a tutti i gli ambienti in cui siano richiesti protezione degli impianti presenti nel plenum, ottima reazione al fuoco, eccellente riflessione della luce e resistenza all'umidità sino a RH 90.

Documenti e certificati disponibili

DOP: CASO/2019/1

<https://www.gyproc.it/products/ispezionabili-pannelli/gyproc-casoprano-casobianca>

Saint-Gobain Italia S.P.A.

Via E. Romagnoli, 6 • 20146 Milano • Italia
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

