

Gyproc Gyprex® Alba



EN 14190



Pannelli in gesso rivestito con finitura costituita da una pellicola vinilica di colore bianco, completamente liscia. Resistente all'usura e con superficie lavabile, il prodotto è adatto ad ambienti con elevata umidità, soggetti a frequente manutenzione o con elevati requisiti di igiene.



Qualità estetica

I pannelli modulari con finitura liscia sono caratterizzati da un'elevata riflessione della luce e contribuiscono ad aumentare la luminosità degli ambienti in cui sono installati.



Comfort acustico

I pannelli in gesso rivestito permettono di ottenere elevate prestazioni di attenuazione laterale (isolamento acustico tra locali adiacenti). Tali prestazioni possono essere ulteriormente aumentate inserendo dell'isolante in lana minerale nel plenum.



Sanità

I prodotti sono in gesso rivestito, un materiale naturale. Non spolverano, sono privi di fibre o composti organici volatili pericolosi per la salute. Sono materiali sicuri sia per l'installatore che per chi occupa gli ambienti, installabili in ambienti in classe ISO 4 di pulizia dell'aria.



Durata

I prodotti in gesso rivestito hanno elevata durata nel tempo, anche in presenza di periodici aumenti di umidità. Durante il periodo di esercizio si mantengono stabili dimensionalmente, senza flessioni né deformazioni.



Facilita' di posa

I prodotti in gesso rivestito sono molto facili da posare in qualsiasi tipo di costruzione. La rigidità e l'adeguato peso consentono un'agevole regolazione della struttura di sospensione, mentre l'elevata resistenza meccanica riduce gli scarti in cantiere.




Facilita' di manutenzione

Grazie al loro rivestimento vinilico, i pannelli Gyprex Alba sono lavabili con spugna umida, anche utilizzando dei detergenti.

Gyproc Gyprex® Alba

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Tipo di bordo	A		
Spessore	8	mm	
Dimensioni	600x600	mm	
Peso	6	kg/m ²	
Tipo di foratura	Nessuna foratura		
Resistenza all'umidità	RH 90		
Classe di reazione al fuoco	B-s1, d0		EN 13501-1
Riflessione della luce	80 %		
Classe di pulizia particellare dell'aria	Classe ISO 4		EN 14644

Assorbimento acustico Coefficiente di ass. acustico α_s

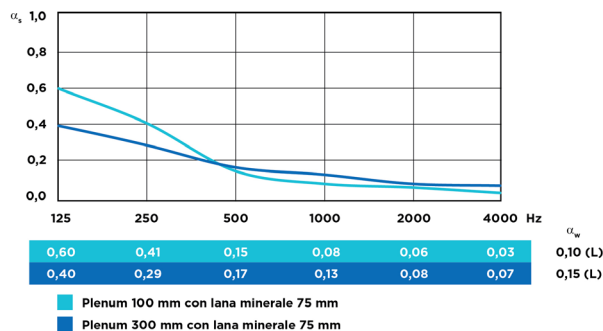

*Dimensioni in mm

Documenti e certificati disponibili

DOP: GYX001

<https://www.gyproc.it/products/ispezionabili-pannelli/gyproc-gyprexr-alba>

Pulizia e rinnovo

La superficie del prodotto può essere lavata con spugna umida ed altri metodi, anche utilizzando dei detergenti.

Destinazione d'uso

I pannelli Gyprex Alba sono adatti ad ambienti con elevata umidità, soggetti a frequente manutenzione o con elevati requisiti di igiene: cucine, mense, laboratori lavorazione alimentare, bagni e spogliatoi, locali tecnici (archivi, informatica), sportivi o scolastici.

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
 Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.