


# Gyproc Gyptone® Big Line 6 Activ'Air®



EN 14190

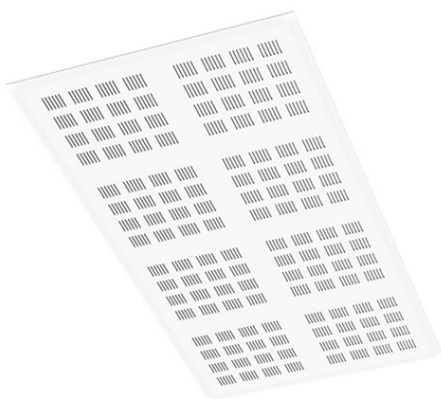

Lastre in gesso rivestito con decoro costituito da foratura regolare lineare, che permettono di realizzare controsoffitti di tipo continuo. Sul retro delle lastre è applicato un tessuto foanoassorbente con funzione antipolvere.



## Qualità estetica

La superficie forata dona ai prodotti Gyptone un aspetto originale ed elegante. La decorazione in opera delle lastre Big permette ai progettisti di scegliere le combinazioni di colori più adatte alle esigenze.



## Comfort acustico

I prodotti con maggior superficie forata hanno elevate prestazioni di assorbimento acustico. Il tipo e la disposizione dei fori influenzano tali prestazioni, consentendo in ogni modo di ottenere un andamento uniforme alle varie frequenze.



## Comportamento al fuoco

Essendo in gesso rivestito, i prodotti Gyptone presentano un'ottima reazione al fuoco (Euroclasse A2-s1,d0).



## Sanità

I prodotti sono in gesso rivestito, un materiale naturale. Non spolverano, sono privi di fibre o composti organici volatili pericolosi per la salute. Sono materiali sicuri sia per l'installatore che per chi occupa gli ambienti.



## Tecnologia Activ'Air®

Tutti i prodotti Gyptone contengono l'esclusivo sistema Activ'Air, che permette di assorbire e ridurre fino al 70% della formaldeide presente nell'aria dell'ambiente interno.



## Durata

I prodotti in gesso rivestito hanno elevata durata nel tempo, anche in presenza di periodici aumenti di umidità. Durante il periodo di esercizio si mantengono stabili dimensionalmente, senza flessioni né deformazioni.



## Facilita' di posa

I prodotti in gesso rivestito sono molto facili da posare in qualsiasi tipo di costruzione. La rigidità e l'adeguato peso consentono un'agevole regolazione della struttura di sospensione, mentre l'elevata resistenza meccanica riduce gli scarti in cantiere.



## Facilita' di manutenzione


I prodotti Gyptone possono essere facilmente puliti con un aspiratore, oppure con un panno o una spugna umidi. I prodotti possono anche essere ridecorati, per rinnovare il controsoffitto o modificarne il colore.

# Gyproc Gyptone® Big Line 6 Activ'Air®

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Tipo di bordo	4 B1 - 4 bordi assottigliati		
Dimensioni	2400 X 1200	mm	
Peso	7,8	kg/m <sup>2</sup>	
Tipo di foratura	Lineare		
Percentuale di superficie forata	13	%	
Superficie	Da verniciare in opera		
Resistenza all'umidità	RH 70		
Classe di reazione al fuoco	A2-s1, d0		EN 13501-1
Riflessione della luce	70%		

## Assorbimento acustico

### Coefficiente di ass. acustico $\alpha_s$

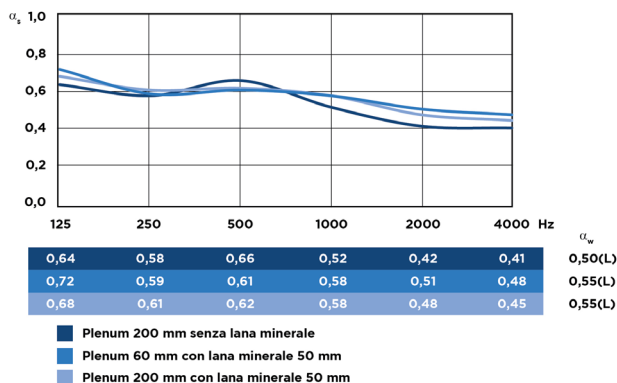

## Destinazione d'uso


Le lastre Gyptone Big Activ'Air sono adatte alla realizzazione di controsoffitti acustici monolitici, per superfici di grandi dimensioni (compresa l'applicazione a parete), in ambienti interni in cui l'umidità relativa non superi il 70%. Grazie alle loro caratteristiche i prodotti sono consigliati per: hotel (hall ingresso, sale riunioni, ecc.), uffici, centri direzionali, locali commerciali e per il tempo libero, sale conferenze, auditorium, cinema, teatri, musei

## Documenti e certificati disponibili

DOP: GYP 14190-2-v2

<https://www.gyproc.it/products/continui-lastre/gyproc-gyptone-big-line-6-activair>

## Dettaglio decoro

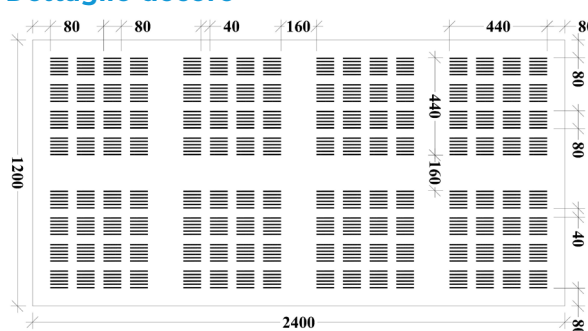

## Pulizia e rinnovo

La superficie dei prodotti può essere pulita con un aspiratore, oppure un panno o una spugna umidi, in modo da rimuovere la polvere. Se i prodotti sono molto sporchi è possibile ridecorarli utilizzando della pittura (a base acqua), applicata con un pennello a rullo a setole corte. È assolutamente sconsigliato verniciare a spruzzo i prodotti forati, perché questo metodo pregiudicherebbe le loro prestazioni di assorbimento acustico.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia Spa non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso

## Saint-Gobain Italia S.P.A.

Via E. Romagnoli, 6 • 20146 Milano • Italia  
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

