

Gyproc Gyptone® Big Quattro 47 Activ'Air®



Qualità estetica

La superficie forata dona ai prodotti Gyptone un aspetto originale ed elegante. La decorazione in opera delle lastre Big permette ai progettisti di scegliere le combinazioni di colori più adatte alle esigenze.



Comfort acustico

I prodotti con maggior superficie forata hanno elevate prestazioni di assorbimento acustico. Il tipo e la disposizione dei fori influenzano tali prestazioni, consentendo in ogni modo di ottenere un andamento uniforme alle varie frequenze.



Comportamento al fuoco

Essendo in gesso rivestito, i prodotti Gyptone presentano un'ottima reazione al fuoco (Euroclasse A2-s1,d0).



Sanità

I prodotti sono in gesso rivestito, un materiale naturale. Non spolverano, sono privi di fibre o composti organici volatili pericolosi per la salute. Sono materiali sicuri sia per l'installatore che per chi occupa gli ambienti.



Tecnologia Activ'Air®

Tutti i prodotti Gyptone contengono l'esclusivo sistema Activ'Air, che permette di assorbire e ridurre fino al 70% della formaldeide presente nell'aria dell'ambiente interno.




Durata

I prodotti in gesso rivestito hanno elevata durata nel tempo, anche in presenza di periodici aumenti di umidità. Durante il periodo di esercizio si mantengono stabili dimensionalmente, senza flessioni né deformazioni.



Facilita' di posa

I prodotti in gesso rivestito sono molto facili da posare in qualsiasi tipo di costruzione. La rigidità e l'adeguato peso consentono un'agevole regolazione della struttura di sospensione, mentre l'elevata resistenza meccanica riduce gli scarti in cantiere.

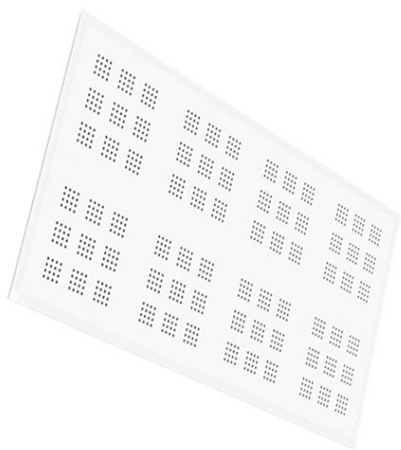

EN 14190




Lastre in gesso rivestito con decoro costituito da foratura regolare quadrata, che permettono di realizzare controsoffitti di tipo continuo. Sul retro delle lastre è applicato un tessuto foanoassorbente con funzione antipolvere.

Gyproc Gyptone® Big Quattro 47 Activ'Air®


Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Tipo di bordo	B1 - 4 bordi assottigliati		
Dimensioni	2400 X 1200	mm	
Peso	8,4	kg/m ²	
Tipo di foratura	Quadrata		
Percentuale di superficie forata	6	%	
Superficie	Da verniciare in opera		
Resistenza all'umidità	RH 70		
Classe di reazione al fuoco	A2-s1, d0		EN 13501-1

Assorbimento acustico

Coefficiente di ass. acustico α_s

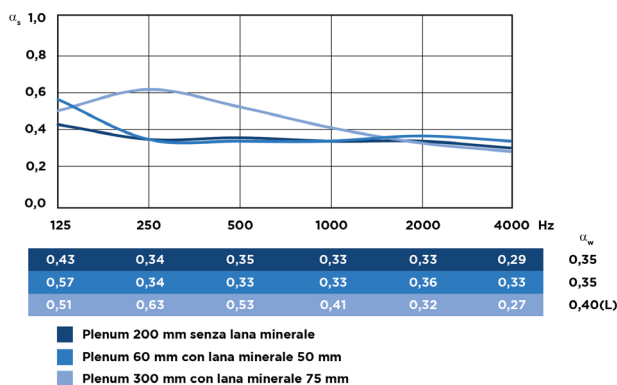

Dettaglio decoro

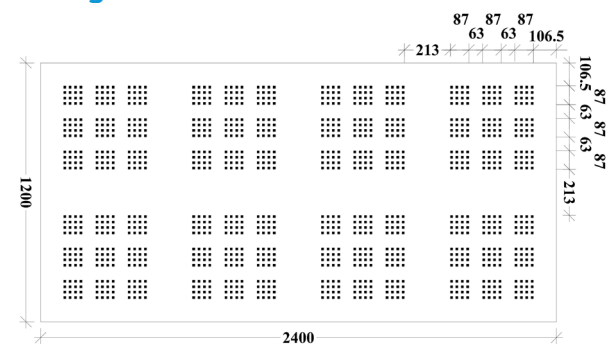

Pulizia e rinnovo

La superficie dei prodotti può essere pulita con un aspiratore, oppure un panno o una spugna umidi, in modo da rimuovere la polvere. Se i prodotti sono molto sporchi è possibile ridecorarli utilizzando della pittura (a base acqua), applicata con un pennello a rullo a setole corte. È assolutamente sconsigliato verniciare a spruzzo i prodotti forati, perché questo metodo pregiudicherebbe le loro prestazioni di assorbimento acustico.

Destinazione d'uso

Le lastre Gyptone Big Activ'Air sono adatte alla realizzazione di controsoffitti acustici monolitici, per superfici di grandi dimensioni (compresa l'applicazione a parete), in ambienti interni in cui l'umidità relativa non superi il 70%. Grazie alle loro caratteristiche i prodotti sono consigliati per: hotel (hall ingresso, sale riunioni, ecc.), uffici, centri direzionali, locali commerciali e per il tempo libero, sale conferenze, auditorium, cinema, teatri, musei

Documenti e certificati disponibili

DOP: GYP 14190-2-v2

<https://www.gyproc.it/products/continui-lastre/gyproc-gyptone-big-quattro-47-activair>

Saint-Gobain Italia S.P.A.

Via E. Romagnoli, 6 • 20146 Milano • Italia
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

