

Gyproc Gyptone® Point 80 Activ'Air®



Qualità estetica

La superficie forata dona ai prodotti Gyptone un aspetto originale ed elegante. L'elevata qualità della finitura dei pannelli fornisce una soluzione esteticamente unica.



Comfort acustico

I prodotti con elevata superficie forata hanno ottime prestazioni di assorbimento acustico. Il tipo e la disposizione dei fori influenzano tali prestazioni, consentendo in ogni modo di ottenere un andamento uniforme alle varie frequenze.



Comportamento al fuoco

Essendo in gesso rivestito, i prodotti Gyptone presentano un'ottima reazione al fuoco (Euroclasse A2-s1,d0).



Sanità

I prodotti sono in gesso rivestito, un materiale naturale. Non spolverano, sono privi di fibre o composti organici volatili pericolosi per la salute. Sono materiali sicuri sia per l'installatore che per chi occupa gli ambienti.



Tecnologia Activ'Air®

Tutti i prodotti Gyptone contengono l'esclusivo sistema Activ'Air, che permette di assorbire e ridurre fino al 70% della la formaldeide presente nell'aria dell'ambiente interno.



Durata

I prodotti in gesso rivestito hanno elevata durata nel tempo, anche in presenza di periodici aumenti di umidità. Durante il periodo di esercizio si mantengono stabili dimensionalmente, senza flessioni né deformazioni.



Facilita' di posa

I prodotti in gesso rivestito sono molto facili da posare in qualsiasi tipo di costruzione. La rigidità e l'adeguato peso consentono un'agevole regolazione della struttura di sospensione, mentre l'elevata resistenza meccanica riduce gli scarti in cantiere.



Facilita' di manutenzione

I prodotti Gyptone possono essere facilmente puliti con un aspiratore, oppure con un panno o una spugna umidi. I prodotti possono anche essere ridecorati, per rinnovare il controsoffitto o modificarne il colore.



EN 14190



Pannelli in gesso rivestito preverniciati in colore bianco, con finitura opaca satinata e decoro costituito da foratura diagonale rotonda, del diametro di 5 mm, disposta ad un angolo di 60°. Sul retro è applicato un tessuto fonoassorbente, che ottimizza le prestazioni acustiche del prodotto.


Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Gyproc Gyptone® Point 80 Activ'Air®


Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Spessore	8	mm	
Dimensioni	600x600	mm	
Peso	5,3	kg/m ²	
Tipo di foratura	Rotonda		
Percentuale di superficie forata	19	%	
Superficie	Preverniciata in colore bianco		
Resistenza all'umidità	RH 70		
Classe di reazione al fuoco	A2-s1, d0		EN 13501-1
Riflessione della luce	70%		
Colore	Bianco NCS 0300		

Assorbimento acustico Coefficiente di ass. acustico α_s

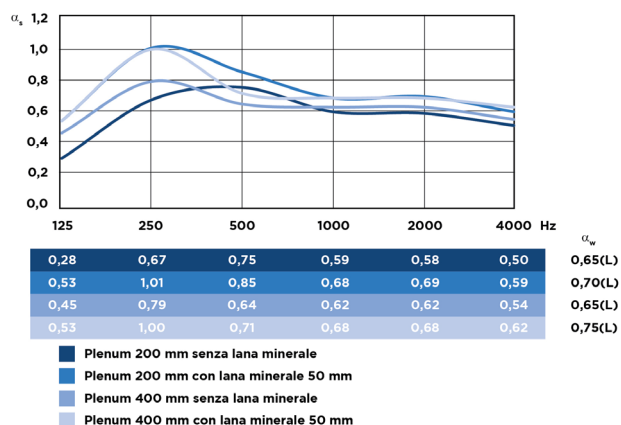

i prodotti sono consigliati per scuole, uffici, locali commerciali, ospedali, case di cura

Dettaglio decoro

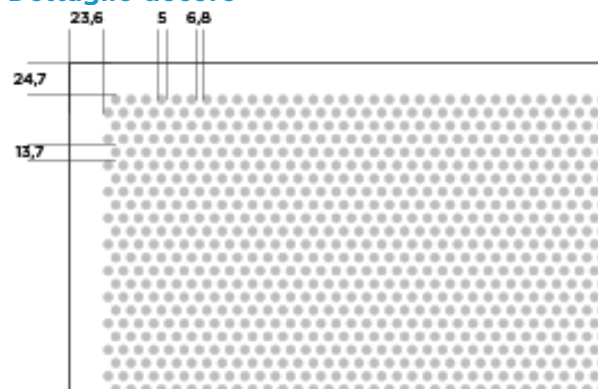

Pulizia e rinnovo

La superficie dei prodotti può essere pulita con un aspiratore, oppure un panno o una spugna umidi, in modo da rimuovere polvere o macchie di sporco. E' possibile ridecorarli utilizzando pittura a base acquosa, applicata con un pennello a rullo a setole corte.

Destinazione d'uso

I pannelli Gyptone Activ'Air sono adatti alla realizzazione di controsoffitti acustici modulari ispezionabili, in ambienti interni in cui l'umidità relativa non superi il 70%. Grazie alle loro caratteristiche

Documenti e certificati disponibili

DOP: GYP 14190-8-v2

<https://www.gyproc.it/products/ispezionabili-pannelli/gyproc-gyptone-point-80-activair>

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.