Scheda tecnica

# Gyproc Into Alfa

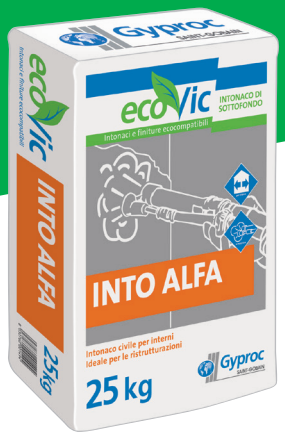


Prodotto premiscelato ad applicazione meccanica, costituito da gesso, inerte calcareo, leganti speciali (Anidrene Alfa) e additivi specifici dosati in rapporto costante. Da utilizzare come intonaco bistrato o monostrato per ottenere una superficie tipo ''civile''. Si può applicare in un'unica spruzzata in forti spessori senza ritiri o screpolature, con alte resistenze meccaniche.
Per uso interno.

CE EN 13279-1:2008

## Caratteristiche Tecniche

| Caratteristica | Valore | U. M. | Normativa |
|---|---|---|---|
| Tipo | B1/50/2 | | EN 13279-1 |
| Acqua d'impasto | 38 | % | |
| Peso specifico in polvere | 1100 | $kg/m^3$ | |
| Peso specifico in opera (Peso specifico indurito) [1] | 1200 | $kg/m^3$ | EN 13279-1 |
| PH | 12 | | |
| Granulometria | < 2 | mm | |
| Tempo di fine presa | 180 | min | |
| Resa metrica teorica | 12 kg/mq ±5% per spessore 1 cm | | |
| Fattore di resistenza al vapore µ | 10 | | EN 13279-1 |
| Conduttività termica | 0,17 | W/m.K | |
| Reazione al fuoco | A1 | | EN 13501-1 |

[1] *circa*
[2] *nelle confezioni integre al riparo dall'umidità*

**Saint-Gobain Italia S.P.A.**
Via E. Romagnoli, 6 • 20146 Milano • Italia
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Gyproc SAINT-GOBAIN

## Caratteristiche Tecniche

| Caratteristica | Valore | U. M. | Normativa |
|---|---|---|---|
| Adesione sul supporto (2 cm su sottofondo in gesso) > | 0,350 | N/mm² | |
| Resistenza a compressione > | 2,5 | N/mm² | EN 13279-1 |
| Confezione in sacchi da | 25 | kg | |
| Durata [2] | 12 mesi | | |

[1] *circa*
[2] *nelle confezioni integre al riparo dall'umidità*

Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibil-

## APPLICAZIONE

| Tipologia superfici | Modalità applicative |
|---|---|
| **Cls tradizionale** | Strato di Gyproc VIPRIMER con applicazione Gyproc INTO ALFA fresco su fresco |
| **Blocchi cls** | Strato di Gyproc VIPRIMER |
| **Cls prefabbricato** | Strato di Gyproc VICONTACT |
| **Laterizio e cotto** | Applicazione diretta di Gyproc INTO ALFA senza necessità di rinzaffo |

## Ulteriori dettagli sulle modalità applicative

- Spessore minimo: 0,5 cm
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C

- Rivestimenti ceramici solo su Gyproc INTO ALFA lamato senza applicazione finitura
- Per collanti cementiti si consiglia uso Gyproc Viprimer
- Evitare applicazioni a spessore su Gyproc INTO ALFA indurito
- Carica, rabbocco, livellamento, lamatura senza rinzaffi
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

## Ciclo Applicativo

**1-** Gyproc Into Alfa viene applicato a spruzzo direttamente su parete con macchina intonacatrice.
**2-** Dopo circa 2 ore dall'inizio dell'applicazione la superficie a vista dovrà essere lamata per eliminare la pellicola superficiale ed eventuali ondulazioni del sottofondo.
**3-** Applicazione finitura

## MODALITA' DI FINITURA

| Aspetto | Modalità applicative |
|---|---|
| **BIPRODOTTO** | |
| **Speculare liscio** | Rasatura con RasoFacile Activ'Air, Scagliola, Rasocote 5 Plus da applicare su INTO ALFA asciutto. |

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia Spa non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso

**Saint-Gobain Italia S.P.A.**
Via E. Romagnoli, 6 • 20146 Milano • Italia
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

Milano - 08/2020

| | |
|---|---|
| **Civile fine** | Rasatura con malta fine di grassello e sabbia applicata su Gyproc INTO ALFA entro 7 giorni dalla posa. |

**MONOPRODOTTO**

| | |
|---|---|
| **Rustico fine** | Sistema del rinvenimento con acqua: dopo circa 2 ore dall'applicazione la superficie viene bagnata e fatta rinvenire mediante frattazzo di spugna. |

- Idoneo a ricevere normali pitture all'acqua e carte da parati

## Documenti e certificati disponibili

DoP, SDS
https://www.gyproc.it/sites/gypsum.eeap.it/files/downloads/DoP-intoalfa-01.pdf

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia Spa non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso

**Saint-Gobain Italia S.P.A.**
Via E. Romagnoli, 6 • 20146 Milano • Italia
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.