


Scheda tecnica Gyproc Paraspigolo in PVC

Gyproc Paraspigolo in PVC è costituito da un profilo in PVC e da due alette di in fibra di vetro saldate per la protezione degli angoli di sistemi costruttivi con applicazioni in esterno.

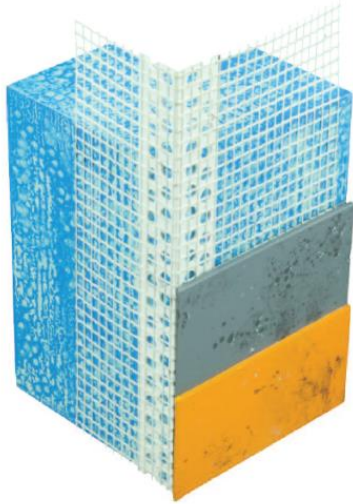

Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	Unità di misura	Normativa
Lunghezza	2,5	mt	
Larghezza lato rigido profilo PVC	2x2	cm	
Larghezza della rete in fibra di vetro	8x12	cm	
Colore	bianco		

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1 | Fax +39 02 61192900
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.



Scheda tecnica Gyproc Paraspigolo in PVC

Articoli disponibili

Codice articolo	Prodotto	Pz/fascio	mt/fascio
5200584862	Paraspigolo in PVC	50	125

Campi d'Impiego

Gyproc Paraspigolo in PVC viene utilizzato nei sistemi costruttivi Glasroc® X e Aquaroc.

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1 | Fax +39 02 61192900
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.



Scheda tecnica

Gyproc Paraspigolo in PVC

Modalità d'uso

Gyproc Paraspigolo in PVC si applica a filo nel riempitivo adesivo sugli angoli formati dai pannelli della facciata. La rete di rinforzo superficiale viene quindi applicata fino al bordo dell'intonaco (almeno 8 cm di sovrapposizione) e incorporata.



Ulteriori dettagli sulle modalità d'uso

Stoccaggio: Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati, è opportuno effettuare una periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

Documenti e certificati disponibili

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1 | Fax +39 02 61192900
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

