


# Gyproc Rigitone® Edge 12-20/66 Activ'Air®



EN 14190

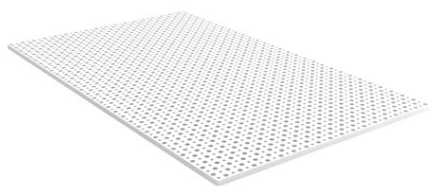

Lastre in gesso rivestito con decoro costituito da foratura continua regolare rotonda, con fori sfalsati che permettono di realizzare controsoffitti di tipo continuo con elevate prestazioni acustiche. Sul retro delle lastre è applicato un tessuto fonoassorbente con funzione antipolvere. Le lastre sono caratterizzate dall'esclusivo sistema Activ'Air, che consente di assorbire e neutralizzare fino al 70% della formaldeide contenuta nell'aria degli ambienti.



## Qualità estetica

La superficie forata dona ai prodotti Rigitone Edge un aspetto originale ed innovativo. La decorazione in opera delle lastre offre ai progettisti infinite combinazioni di forme e colori.



## Comfort acustico

Grazie all'elevata superficie forata, le lastre Rigitone Edge offrono eccellenti prestazioni di assorbimento acustico. Lo schema di foratura influenza tali prestazioni, consentendo in ogni modo di ottenere un andamento uniforme alle varie frequenze.



## Comportamento al fuoco

Essendo in gesso rivestito, i prodotti Rigitone Edge presentano un'ottima reazione al fuoco (Euroclasse A2-s1,d0).



## Sanità

I prodotti sono in gesso rivestito, un materiale naturale. Non spolverano, sono privi di fibre o composti organici volatili pericolosi per la salute. Sono materiali sicuri sia per l'installatore che per chi occupa gli ambienti.



## Tecnologia Activ'Air®

Tutti i prodotti Rigitone Edge contengono l'esclusivo sistema Activ'Air, che permette di assorbire e ridurre fino al 70% della la formaldeide presente nell'aria dell'ambiente interno.



## Durata

I prodotti in gesso rivestito hanno elevata durata nel tempo, anche in presenza di periodici aumenti di umidità. Durante il periodo di esercizio si mantengono stabili dimensionalmente, senza flessioni né deformazioni.



## Facilita' di posa

Grazie al **nuovo bordo Edge** i prodotti sono molto facili e rapidi da posare (l'allineamento dei fori è automatico). La rigidità e l'adeguato peso consentono un'agevole regolazione della struttura di sospensione, mentre l'elevata resistenza meccanica riduce gli scarti in cantiere.





## Facilita' di manutenzione

I prodotti Rigitone Edge possono essere facilmente puliti con un aspiratore, oppure con un panno o una spugna umidi. I prodotti possono anche essere ridecorati, per rinnovare il controsoffitto o modificarne il colore.

# Gyproc Rigitone® Edge 12-20/66 Activ'Air®

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Tipo di bordo	4 bordi tipo Edge		
Spessore	12,5	mm	
Dimensioni	1188x1980	mm	
Peso	8,4	kg/m <sup>2</sup>	
Percentuale di superficie forata	19,6	%	
Superficie	Da verniciare in opera		
Resistenza all'umidità	RH 70		
Classe di reazione al fuoco	A2-s1, d0		EN 13501-1
Resistenza agli urti	Classe 1A		EN 13964 - App. D

## Assorbimento acustico Coefficiente di ass. acustico $\alpha_s$

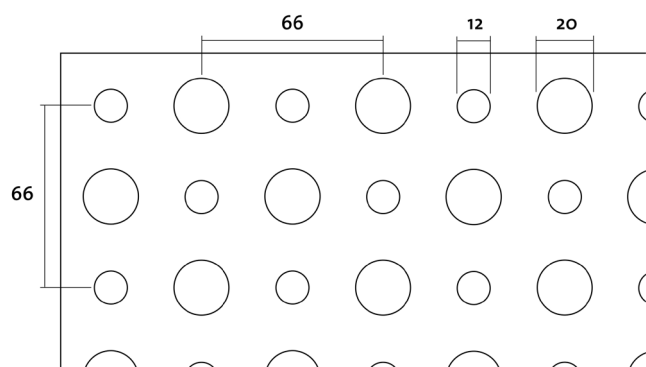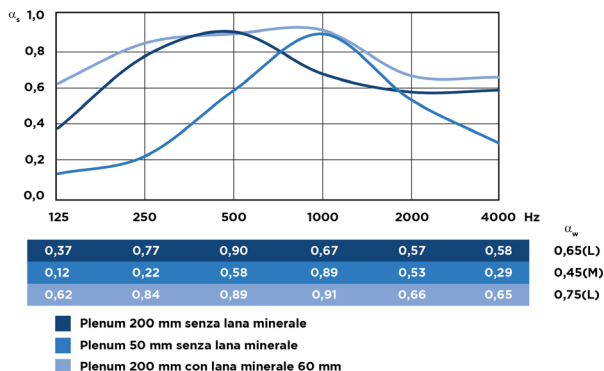

\*Dimensioni in mm

## Documenti e certificati disponibili

DOP: PLF 001

## Pulizia e rinnovo

La superficie dei prodotti può essere pulita con un aspiratore, oppure un panno o una spugna umidi, in modo da rimuovere la polvere. Se i prodotti sono molto sporchi è possibile ridecorarli utilizzando della pittura (a base acqua), applicata con un pennello a rullo a setole corte. È assolutamente sconsigliato verniciare a spruzzo i prodotti forati, perché questo metodo pregiudicherebbe le loro prestazioni di assorbimento acustico.

## Destinazione d'uso

Le lastre Rigitone Edge sono adatte alla realizzazione di controsoffitti acustici monolitici, con foratura su tutta la superficie, in ambienti interni di grandi dimensioni in cui l'umidità relativa non superi il 70%. Grazie alle loro caratteristiche i prodotti sono consigliati per:

- Hotel (hall ingresso, sale riunioni, ecc.)
- Uffici, banche, centri direzionali
- Locali commerciali e per il tempo libero
- Sale riunioni e conferenze, auditorium
- Cinema, teatri, musei

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia Spa non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso

## Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151  
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.