



# Gyproc Scagliola Mafalda

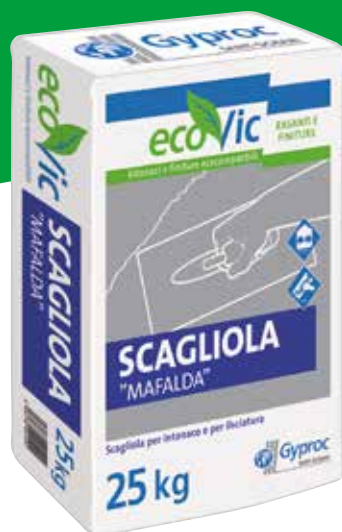

Intonaco in polvere per uso interno, a base di gesso emidrato ad elevata purezza.  
Per uso interno.



Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Tipo	B1/20/2		EN 13279-1
Peso specifico in polvere	700	kg/m <sup>3</sup>	
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito) <sup>1</sup>	1100	kg/m <sup>3</sup>	EN 13279-1
PH	12		
Granulometria	<0,3	mm	
Tempo di fine presa	70	min	
Resa metrica teorica	9-10 kg/m <sup>2</sup> spessore 1 cm		
Fattore di resistenza al vapore μ	7,4		EN 13279
Reazione al fuoco	A1		EN 1501
Adesione sul supporto (2 cm su sottofondo in gesso) >	0,300	N/mm <sup>2</sup>	
Resistenza a compressione >	3,0	N/mm <sup>2</sup>	EN 13279-1

<sup>1</sup> circa

Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

## Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1  
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com



## APPLICAZIONE

### Tipologie superfici

Laterizio e cls tradizionale

Stendere sulla superficie fino allo spessore desiderato

Lamare dopo 30 minuti ed effettuare le operazioni di ricarica

### Modalità applicative

### Ulteriori dettagli sulle modalità applicative

- Idoneo a ricevere normali pitture all'acqua su Gyproc SCAGLIOLA MAFALDA completamente asciutta (vedi istruzioni del fornitore)
- Applicare sulla muratura senza rinzaffi a base gesso o cemento
- Spessore minimo 3 mm per Gyproc SCAGLIOLA MAFALDA
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Una volta applicato è lavorabile sul muro per 10 min circa
- Idonei tutti i collanti sintetici
- Rivestimenti ceramici solo su Gyproc SCAGLIOLA MAFALDA per intonaco lamato senza applicazione di finitura e con sottofondo asciutto
- Per intonaci base cemento si consiglia l'applicazione di primer
- Eventuali ferri d'armatura vanno trattati preventivamente con antiruggine
- Evitare applicazioni a spessore su Gyproc SCAGLIOLA MAFALDA indurito
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

## Ciclo Applicativo

- 1- Modalità di impasto: mettere nel gabasso pulito l'acqua necessaria per uno o più sacchi di Gyproc Scagliola Mafalda
- 2- Versare poco a poco la Scagliola Mafalda nell'acqua fino a completo assorbimento
- 3- Attendere che la Scagliola Mafalda sia completamente bagnata
- 4- Lasciare imbibire l'impasto senza mescolare
- 5- Mescolare solo la parte da prelevare dal gabasso
- 6- Stesura sulla superficie fino a spessore desiderato con più passate
- 7- Lisciatura col medesimo prodotto

## MODALITA' DI FINITURA

### Aspetto

**Speculare liscio**

### Modalità applicative

Rasatura con Gyproc Scagliola Mafalda

## Documenti e certificati disponibili

DoP, SDS

<https://www.gyproc.it/products/base-gesso/gyproc-scagliola-mafalda>

### Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1  
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

