

Gyproc Gyptone® Quattro 22 Activ'Air®



Qualità estetica

La superficie forata dona ai prodotti Gyptone un aspetto originale ed elegante. L'elevata qualità della finitura dei pannelli fornisce una soluzione esteticamente unica.



Comfort acustico

I prodotti con elevata superficie forata hanno ottime prestazioni di assorbimento acustico. Il tipo e la disposizione dei fori influenzano tali prestazioni, consentendo in ogni modo di ottenere un andamento uniforme alle varie frequenze.



Comportamento al fuoco

Essendo in gesso rivestito, i prodotti Gyptone presentano un'ottima reazione al fuoco (Euroclasse A2-s1,d0).



Sanità

I prodotti sono in gesso rivestito, un materiale naturale. Non spolverano, sono privi di fibre o composti organici volatili pericolosi per la salute. Sono materiali sicuri sia per l'installatore che per chi occupa gli ambienti.



Tecnologia Activ'Air®

Tutti i prodotti Gyptone contengono l'esclusivo sistema Activ'Air, che permette di assorbire e ridurre fino al 70% della formaldeide presente nell'aria dell'ambiente interno.



Durata

I prodotti in gesso rivestito hanno elevata durata nel tempo, anche in presenza di periodici aumenti di umidità. Durante il periodo di esercizio si mantengono stabili dimensionalmente, senza flessioni né deformazioni.



Facilita' di posa

I prodotti in gesso rivestito sono molto facili da posare in qualsiasi tipo di costruzione. La rigidità e l'adeguato peso consentono un'agevole regolazione della struttura di sospensione, mentre l'elevata resistenza meccanica riduce gli scarti in cantiere.



Facilita' di manutenzione

I prodotti Gyptone possono essere facilmente puliti con un aspiratore, oppure con un panno o una spugna umidi. I prodotti possono anche essere ridecorati, per rinnovare il controsoffitto o modificarne il colore.



EN 14190




Pannelli in gesso rivestito preverniciati in colore bianco, con finitura opaca satinata e decoro costituito da foratura quadrata con banda centrale liscia. Sul retro è applicato un tessuto fonoassorbente, che ottimizza le prestazioni acustiche del prodotto.


Gyproc Gyptone® Quattro 22 Activ'Air®

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Dimensioni	600x600	mm	
Tipo di foratura	Quadrata		
Percentuale di superficie forata	9	%	
Superficie	Preverniciata in colore bianco		
Resistenza all'umidità	RH 70		
Classe di reazione al fuoco	A2-s1, d0		EN 13501-1
Riflessione della luce	70%		
Brillantezza	Da 5 a 9 secondo EN ISO 2813		
Colore	Bianco NCS 0500 = RAL 9010		

Assorbimento acustico Coefficiente di ass. acustico α_s

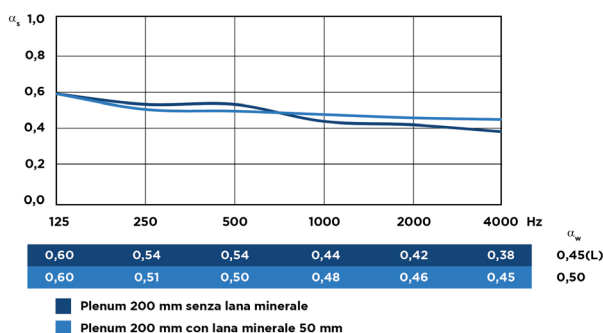

Dettaglio foratura *

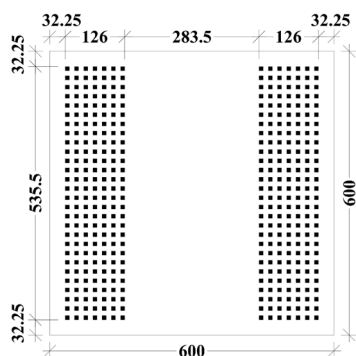

*Dimensioni in mm

Documenti e certificati disponibili

DOP: GYP 14190-1-v2

<https://www.gyproc.it/products/ispezionabili-pannelli/gyproc-gyptone-quattro-22-activair>

Versioni disponibili

Tipo bordo	A	E15	D2
Modulo (mm)	600x600		
Spessore (mm)	10	10	12,5
Peso (kg/m ²)	7,3	7,2	8,3
Bordo (dimensioni in mm)			B, E24 e D2
Struttura			

Pulizia e rinnovo

La superficie dei prodotti può essere pulita con un aspiratore, oppure un panno o una spugna umidi, in modo da rimuovere polvere o macchie di sporco. E' possibile ridecorarli utilizzando pittura a base acquosa, applicata con un pennello a rullo a setole corte.

Destinazione d'uso

I pannelli Gyptone Activ'Air sono adatti alla realizzazione di controsoffitti acustici modulari ispezionabili, in ambienti interni in cui l'umidità relativa non superi il 70%. Grazie alle loro caratteristiche i prodotti sono consigliati per scuole, uffici, locali commerciali, ospedali, case di cura

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
 Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.