


Gyproc 4Pro®

Lastra standard in gesso rivestito (tipo A - EN 520) con tutti e 4 i bordi assottigliati realizzati in linea.

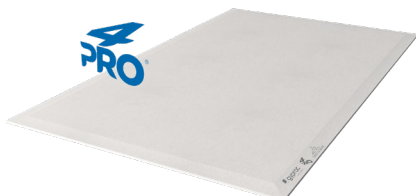

DESCRIZIONE

Lastra standard (tipo A - EN 520) in gesso rivestito, costituita da un nucleo in gesso emidrato reidratato, additivato con fibre di vetro, rivestito su entrambe le facce da materiale cellulosico con funzione di armatura esterna. La lastra ha tutti e 4 i bordi assottigliati per varantire finiture di alta qualità, può essere utilizzata per realizzare controsoffitti continui, pareti e contropareti interne.

CARATTERISTICA	VALORE	U.D.M.	NORMATIVA
Tipo	A		EN 520
Bordo longitudinale	Assottigliato		
Bordo longitudinale	Assottigliato	mm	EN 520
Bordo trasversale	Assottigliato	mm	EN 520
Range lunghezza	2000	mm	
Lunghezza lastra	2000		
Larghezza della lastra con tolleranza	1200 (0 -4)	mm	EN 520
Fuori squadra	≤ 2.5	mm/m	EN 520
Peso	7,9 ± 5%	kg	
Reazione al fuoco	A2-s1, d0		EN 13501
Carico di rottura a flessione trasv. (misurato)	≥ 210 N	N	EN 520
Carico di rottura a flessione long. (misurato)	≥ 550 N	N	EN 520
Spessore della lastra con tolleranza	12,5 (+0,5 -0,5)		EN 15283
Peso per m2	7.9	kg/m ²	
Colore superficie non a vista	Grigio		

MARCATURA DELLA SUPERFICIE NON A VISTA

Gyproc 4Pro® - CE - Tipo A - A2-s1,d0 - Data e ora di produzione - Paese di produzione

DOCUMENTI E CERTIFICATI DISPONIBILI

<https://www.gyproc.it/Documenti%20correlati/dichiarazione-di-prestazione/dop-la-4pro-01.pdf>

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.