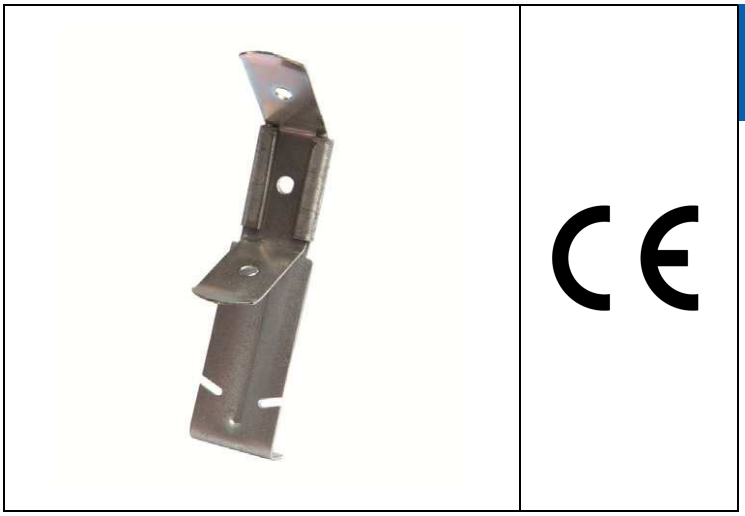

Gancio Prim 50 con molla

Prodotto costruito in acciaio temperato zincato spessore 0,7 mm a norma EN 10132-4 e acciaio zincato spessore 1,2 mm a norma EN 10143 e EN 10346 da utilizzarsi nella costruzione di controsoffitti. L'inserimento nell'orditura metallica primaria, avviene per rotazione orizzontale, posizionando il prodotto all'interno della U del profilato insieme al pendino di regolazione. Il prodotto è conforme alla norma EN 13964.

DATI TECNICI

CARATTERISTICA		NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE	U.M.
Applicazione		-	**controsoffitto**	-
Spessore	**Molla**	EN 10143:2006	**0,7**	mm
	Gancio	EN 10143:2006	**1,2**	mm
Peso		-	**3,40**	kg/confezione
Confezionamento		-	**100**	pezzi/scatola

Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati, è opportuno effettuare una periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

Milano, 27/01/2017

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.