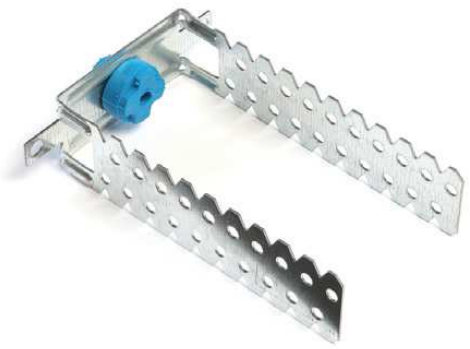

Staffa regolabile antivibrante

Prodotto costruito in acciaio zincato spessore 1 mm a norma EN 10143 e EN 10346 accoppiato ad una membrana in gomma termoplastica a norma UNI 4916, UNI 6065 ed UNI 5640-65 da utilizzarsi nella costruzione di contropareti fonoisolanti, con distanziamento base profilato-superficie da 35 mm a 125 mm. Il sistema permette lo scollegamento meccanico tra accessorio e superficie di fissaggio. L'inserimento nell'orditura metallica avviene per accoppiamento staffa-profilato alla quota prestabilita mediante l'utilizzo di viti per strutture. L a parte in eccedenza della staffa si riposiziona girando verso l'interno parete le estremità della stessa. Disponibile sia per la serie 27/48 sia per la serie 27/60.

DATI TECNICI

CARATTERISTICA		NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE	U.M.
Applicazione		-	**Contropareti**	-
Spessore		EN 10143:2006	**1**	mm
Dimensioni	**50x120**	-	**50x120**	mm
	60x120	-	**60x120**	mm
Peso	**50x120**	-	**3,39**	kg/confezione
	60x120	-	**3,95**	kg/confezione
Confezionamento		-	**50**	pezzi/scatola

Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati, è opportuno effettuare una periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

Milano, 27/01/2017

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6
Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155
Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION S.A.S.